

NOTRE GAMME IZI

Harnais entièrement adaptables à toute morphologie

Réf : IZI-1



■ 1 point d'amarrage

Dorsal ①. Permet la liaison dans le dos soit :

- ▶ un système d'arrêt de chute,
- ▶ un système de limitation de déplacement.

Conçu pour l'utilisation de langes ou d'enrouleurs.

Réf : IZI-2



■ 2 points d'amarrage

Dorsal ① et sternal ② (2 boucles d'amarrage à relier, réglables en hauteur). Les boucles d'amarrage sternales (à relier) :

- ▶ sont préconisées notamment lors de l'utilisation de coulisseaux,
- ▶ facilitent entre autre la mobilité latérale,
- ▶ réglées parfaitement à votre morphologie, vous garantissent en cas de chute, un positionnement beaucoup plus confortable que la plupart des autres modèles de sa catégorie,
- ▶ permettent l'utilisation de la majorité des systèmes antichutes.

Réf : IZI-3



■ 1 point d'amarrage et 2 points de maintien

Dorsal ① et latéral ③. La ceinture munie de deux dés de maintien latéraux réglables vous assurent :

- ▶ un bon positionnement de maintien au travail lorsque celui-ci vous permet d'être en appui sur les jambes,
- ▶ une aisance totale car ils vous permettent de travailler les mains libres.

Utile : sangles porte-outils ④

Option possible : sacoche porte-outils, voir page 240.

Réf : IZI-4



■ 2 points d'amarrage et 2 points de maintien

Dorsal ①, sternal ② et latéral ③. Le harnais le plus complet de la gamme. Modèle identique au harnais IZI-3, agrémenté de boucles d'amarrage sternales (à relier).

Utile : sangles porte-outils ④

Option possible : sacoche porte-outils, voir page 240.



LES POINTS ESSENTIELS DE VOTRE HARNAIS IZI

Grâce à leurs possibilités de réglage, ils s'adaptent à toutes tailles et toutes corpulences

3 Attaches sternales (à relier) réglables par boucles coulissantes pour une position de travail idéale en fonction de votre morphologie.

Réglages simples, équilibrés et exclusifs (système breveté).

2 Boucles spéciales permettant un réglage simple sans déplacement intempestif lors de l'utilisation. Réglage fessière **1** et buste **2**.

Réglages simples, équilibrés et exclusifs (système breveté).

8 Sangle sous-fessière et étiquette de traçabilité.

6 Dé d'arrimage dorsal. Position équilibrée grâce au marquage.


4 Les marquages symétriques permettent un contrôle visuel rapide de chacun des points réglables. Exclusif (système breveté).

7 Languettes velcro permettant d'enrouler le surplus de sangle.

5 Verrouillage et réglage des cuissardes.



IZI-2
vue de face

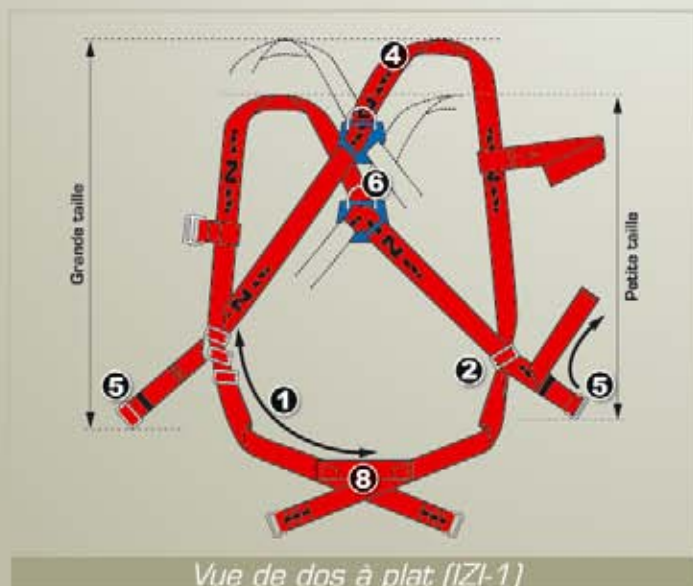

Vue de dos à plat (IZI-1)



Plus de **confort**
et plus de **sécurité** !

- ▶ Facile à enfiler,
- ▶ Réglages rapides,
- ▶ Agréable à porter.

CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

EN 358

Réf : CT-M



Fermeture, ouverture
et réglage par boucle
plate incurvée

Réglage latéral
des dés d'amarrage

La ceinture de maintien au travail permet l'intervention en ayant les mains libres.

Cette ceinture est munie de velcro pour une mise en place rapide et une plus grande aisance à verrouiller la boucle.

SACOCHE PORTE-OUTILS

Réf : SACPO



Sacoches porte-outils avec bandoulière détachable et passants adaptables pour ceinture.
Hauteur : 300 mm - Largeur : 100 mm

SAC MARIN

Réf : SACM



Sac marin en toile avec poignée de transport.
Hauteur : 500 mm - Diamètre : 300 mm

LONGES SIMPLES EN SANGLE AVEC ABSORBEUR EN 355

ABSS... Longueurs standards : 1 m - 1,5 m - 2 m
Absorbeur d'énergie intégré à une longe en sangle - Sangle polyester 25 mm

Possibilité de vente sans mousqueton



LONGES DOUBLES EN SANGLE AVEC ABSORBEUR EN 355

YABSS... Longueurs standards : 1 m - 1,5 m - 2 m
Absorbeur d'énergie intégré à une longe en sangle - Sangle polyester 25 mm

Possibilité de vente sans mousqueton



LONGES SIMPLES EN DRISSE AVEC ABSORBEUR

EN 355

ABSD... Longueurs standards : 1 m - 1,5 m - 2 m
Absorbeur d'énergie intégré à une longe en drisse cousue - Drisse polyester Ø 11 mm

Possibilité de vente sans mousqueton

Réf : ABSD COP COP



Réf : ABSD COP NPN



Réf : ABSD COP TOD



Réf : ABSD COP DOBD/X

**LONGES DOUBLES EN DRISSE AVEC ABSORBEUR**

EN 355

YABSD... Longueurs standards : 1 m - 1,5 m - 2 m
Absorbeur d'énergie intégré à une longe en drisse cousue - Drisse polyester Ø 11 mm

Possibilité de vente sans mousqueton

Réf : YABSD COP TOD



Réf : YABSD COP NPN




LONGES SIMPLES ET DOUBLES EN SANGLE

EN 354

LS... et YLS... Longueur standard : 1 m

Longes pouvant être intégrées à un système antichute. La longueur ne peut dépasser un mètre, connecteurs compris.
Longe en sangle - Sangle polyester 25 mm


Possibilité de vente sans mousqueton

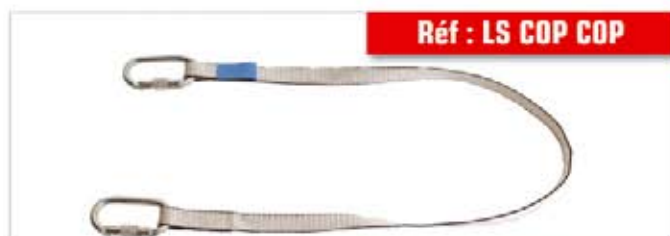

Réf : LS COP COP



Réf : LS COP DOQD/X

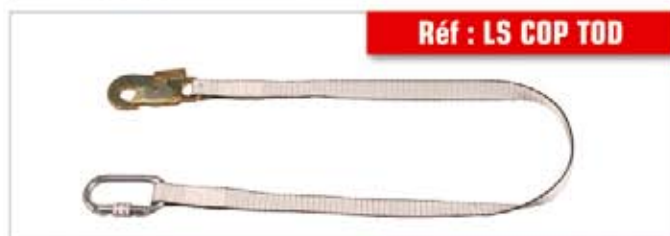

Réf : LS COP TOD



Réf : YLS COP TOD



Réf : LS COP NPN



Réf : YLS COP NPN

LONGES SIMPLES DE RETENUE EN SANGLE

EN 354

LSR... Longueur supérieure à 1 m. C'est une longe de retenue, elle est donc exclue d'un dispositif antichute.
Longueur maxi 2 m : longueur supérieure voir longes de retenue avec tendeur (page 240)
Longe en sangle - Sangle polyester 25 mm

Possibilité de vente sans mousqueton



Réf : LSR COP COP



Réf : LSR COP NPN



Réf : LSR COP TOD



Réf : LSR COP DOQD/X



LONGES SIMPLES ET DOUBLES EN DRISSE

EN 354

LD... et YLD... Longueur standard : 1 m

Longes pouvant être intégrées à un système antichute. La longueur ne peut dépasser un mètre, connecteurs compris.
 Longe en drisse cousue - Drisse statique polyester Ø 11 mm

Possibilité de vente sans mousqueton



Réf : LD COP COP



Réf : LD COP DOOD/X



Réf : LD COP TOD



Réf : YLD COP TOD



Réf : LD COP NPN



Réf : YLD COP NPN

LONGES SIMPLES DE RETENUE EN DRISSE

EN 354

LDR... Longueur supérieure à 1 m. C'est une longe de retenue, elle est donc exclue d'un dispositif antichute.
 Longueur maxi 2 m : longueur supérieure voir longes de retenue avec tendeur (page 240)
 Longe en drisse cousue - Drisse statique polyester Ø 11 mm

Possibilité de vente sans mousqueton



Réf : LDR COP COP



Réf : LDR COP NPN



Réf : LDR COP TOD



Réf : LDR COP DOOD/X

LONGES DE MAINTIEN ET LONGES DE RETENUE EN 358

Longe de maintien : longueur standard 2 m maxi

Longe de retenue⁹ : longueur sur demande

Tendeur de longe à mâchoire non ouvrable - Cordage polyester - Option : Gaine de protection en élastomère anti-abrasion

Réf : NST COP B



Réf : NST COP TOD



Réf : NST COP NPN



Réf : GP 07

Gaine de protection pour cordage



9- IMPORTANT : Une longe réglable de retenue est autorisée verrouillée, sur la ceinture ou le harnais, à la condition que la longueur réglée soit inférieure à la distance comprise entre l'ancrage et le point de chute le plus proche (EN 358).

CORDAGES

EN 353/2



Réf : DS xx

Drisse statique - Cordage polyester
Rupture 2200 daN



Réf : CT xx

Cordage 3 torons polyester
Rupture 2200 daN

ANTICHUTE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE NOFALL / NOSHOCK

EN 353/2

Réf : NOFALL1/15

Longueur	15 m
Poids	2,170 kg



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À SANGLE

EN 360

Réf : E-SAN/ACR/2,5

Antichute à rappel automatique
Carter composite
Sangle polyester 45 mm
Mousqueton

**Réf : E-SAN/ACR/x**

Antichute à rappel automatique
Carter acier
Sangle polyester 45 mm
Mousqueton automatique - Ouverture 20 mm
Disponible en 5 et 10 mètres

**Réf : E-SAN/COMP/x**

Antichute à rappel automatique
Carter composite
Sangle polyester 45 mm
Mousqueton automatique - Rotation 360°
Ouverture 20 mm
Disponible en 5 et 7 mètres



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE

EN 360

Réf : E-CAB/ACR/x

Antichute à rappel automatique
Carter acier
Câble acier galvanisé Ø 4 mm
Boucle manchonnée cossée
Disponible en 5/10/15/20/25/30 et 40 mètres

**Réf : E-CAB/COMP/x**

Antichute à rappel automatique
Carter composite
Câble acier galvanisé Ø 4 mm
Mousqueton automatique - Rotation 360°
Ouverture 20 mm
Disponible en 5/10/15 et 20 mètres



ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE ET RÉCUPÉRATION

EN 360

Réf : ER-CAB/ACR/x

Antichute à rappel automatique avec récupération
Carter acier
Câble acier galvanisé Ø 4 mm
Boucle manchonnée cossée
Disponible en 15/20 et 30 mètres



CONNECTEURS

EN 362

Réf : M-COP

Ouverture	19 mm
Verrouillage	vis
Rupture	2 200 daN
Matière	acier



Réf : M-TOD

Ouverture	21 mm
Verrouillage	automatique
Rupture	2 700 daN
Matière	acier zingué

Réf : M-NPN

Ouverture	64 mm
Verrouillage	automatique
Rupture	2 800 daN
Matière	aluminium



Réf : M-DOOD/P

Ouverture	90 mm
Rupture	2 300 daN
Matière	acier inoxydable

Existe ouverture 110 mm, Réf : M-DOODPM
et ouverture 130 mm, Réf : M-DOODPG.

ANCRAGES TEXTILE

EN 795/B

Réf : AN



ANNEAU DE SANGLE

Désignation	Longueur en m
06	0,6
08	0,8
10	1
12	1,2
16	1,6

Anneaux de sangle polyester 25 mm - Rupture de la sangle seule 3000 daN

Gaine de protection sur l'anneau de fixation du mousqueton.

Réf : CS



CRAVATE EN SANGLE

Désignation	Longueur en m
10	1
15	1,5
20	2

Cravate en sangle polyester 30 mm - Rupture de la sangle seule 4500 daN

Anneau et dé double barre en acier zingué

